


**Став конвейера** (опорные металлоконструкции) состоит из секций, длина каждой 1500 мм и высота 1600 мм. Между собой секции крепятся на болтовое соединение, что обеспечивает жесткость всей конструкции. К ставу крепятся сменные опоры в которые устанавливаются катки, а так же на ставе расположены крепления для сетчатого ограждения. Став изображен на рисунке 4.1, размеры указаны в таблице 4.1 и 4.2.

**Таблица 4.1**

Тип	В, мм	В1, мм
БВ-1-400	1470	780
БВ-1-500	1570	880
БВ-1-650	1720	1030
БВ-1-800	1870	1180
БВ-1-1000	2070	1380
БВ-1-1200	2270	1580
БВ-1-1400	2470	1780

**Таблица 4.2**

Тип	В2, мм	Масса, кг
БВ-1-400	700	327
БВ-1-500	800	337
БВ-1-650	950	350
БВ-1-800	1100	363
БВ-1-1000	1300	380
БВ-1-1200	1500	397
БВ-1-1400	1700	414

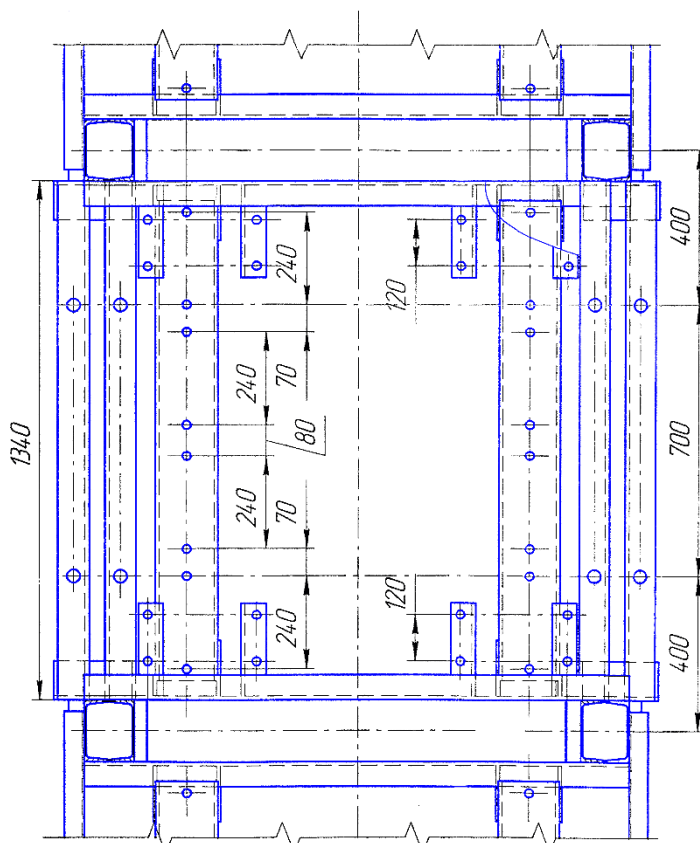

**Рисунок 4.1**