


Ролики дефлекторные верхние для желобчатой ленты

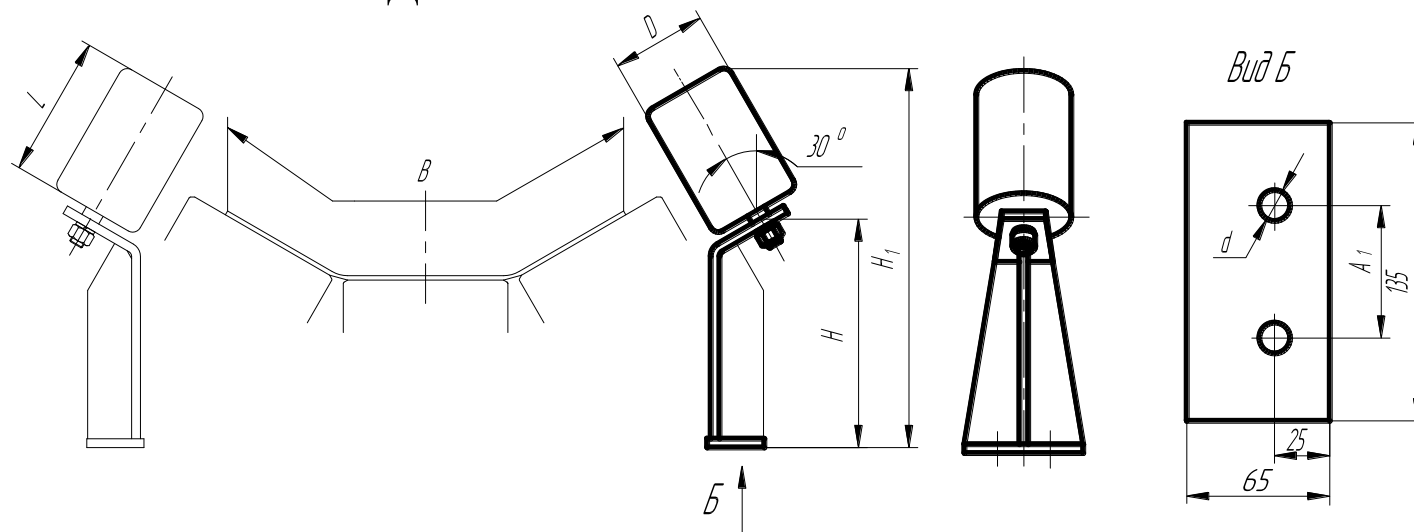

Таблица

Размеры в мм


Ширина ленты, В	№ чертежа ролика и опоры в сборе	№ чертежа ролика	№ чертежа опоры	D	A ₁	H	H ₁	L	d	Масса, кг		
										в сборе	ролика	опоры
400	8606.02.00-08	8493.01.00-03	8606.02.02-06	89	60	210	385	160	14	9,0	6,0	3,0
400	-07	8493.01.00-00	-06	108	60	210	385	160	14	9,6	6,6	3,0
500-650	-03	-03	8606.02.02-00	89	60	260	435	160	14	9,3	6,0	3,3
500-650	8606.02.00-00	8493.01.00-00	8606.02.02-00	108	60	260	435	160	14	9,9	6,6	3,3
800-1200	-04	8493.01.00-00	-03	108	90	361	594	160	18	10,8	6,6	4,2
800-1200	-01	-01	-01	127	90	361	610	200	18	12,4	8,2	4,2
800-1200	-05	-02	-04	159	90	361	610	200	18	15,0	10,8	4,2
1400-1600	-06	-01	-05	127	90	490	720	200	18	13,5	8,2	5,3
1400-1600	-02	-02	-02	159	90	490	720	200	18	16,1	10,8	5,3

Примечание:

1. Роликоопоры предназначены для предотвращения бокового схода ленты с конвейера.
2. Размеры соответствуют каталогу 1-87 (Е101-12-87) ГПКИ «Союзпроммеханизация».
3. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87.
4. Комплект поставки: опора с роликом – 1шт. По требованию заказчика возможна поставка опор и роликов по отдельности.

Пример условного обозначения верхнего дефлекторного ролика диаметром D=127 мм для конвейера с шириной ленты В=1000 мм, и углом наклона 30°: «Ролик ДЖ-100-127-30».

Ролики дефлекторные верхние для плоской ленты

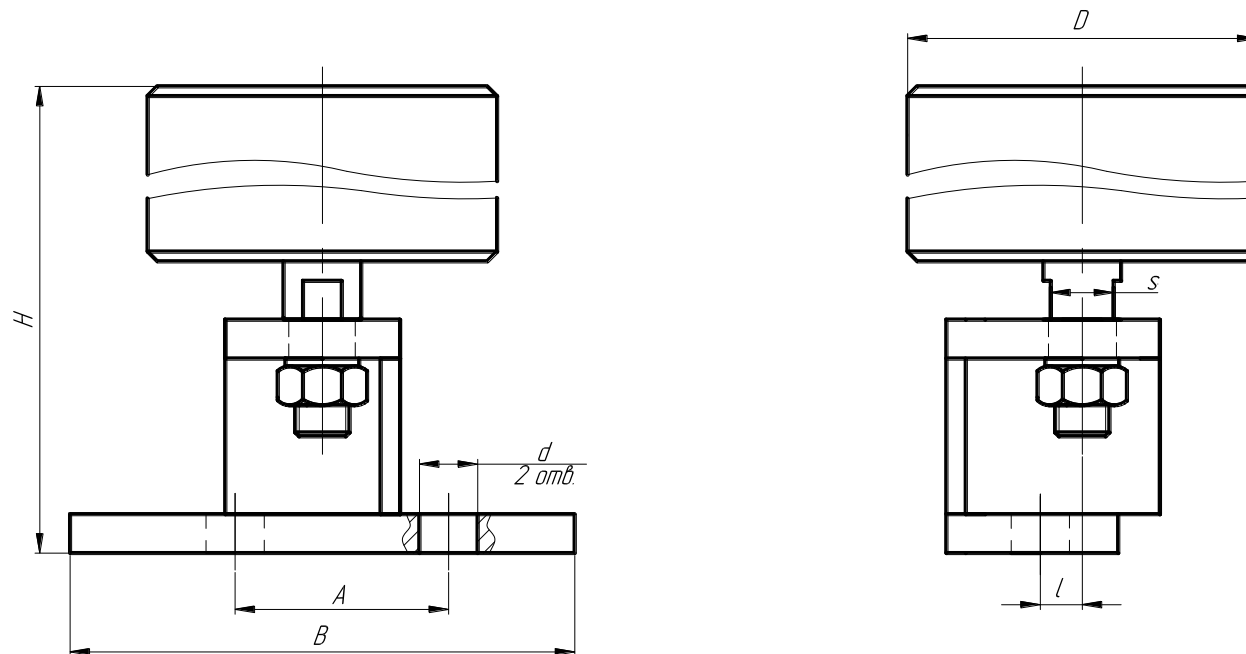

Таблица

Размеры в мм

Ширина ленты, В	Условное обозначение ролика	№ чертежа ролика и кронштейна в сборе	№ чертежа ролика	№ чертежа кронштейна	D	A	B	H	d	l	s	Масса, кг		
												в сборе	ролика	кронштейна
500	ДП-89	8493.00.00-03	8493.01.00-03	8493.02.00-00	89	60	135	248	15	10	17	7,0	6,0	1,0
500-650	ДП-108	8493.00.00-00	8493.01.00-00	8493.02.00-00	108	60	135	248		10	17	7,6	6,6	1,0
800-1200	ДП-127	-01	-01	-01	127	90	170	305	18	10	22	9,4	8,2	1,2
1400-1600	ДП-159	-02	-02	-02	159	90	170	356		25	27	12,4	10,8	1,6


Примечание: Ролики предназначены для предотвращения бокового схода ленты с конвейера.

Размеры соответствуют каталогу 1-87 (Е101-13-87) ГПКИ «Союзпроммеханизация».

Комплект поставки: ролик с кронштейном – 1 шт. Возможна поставка как ролика, так и кронштейна отдельно.

Пример условного обозначения ролика дефлекторного верхнего диаметром D=108мм: «Ролик ДП-108».

Ролики дефлекторные нижние

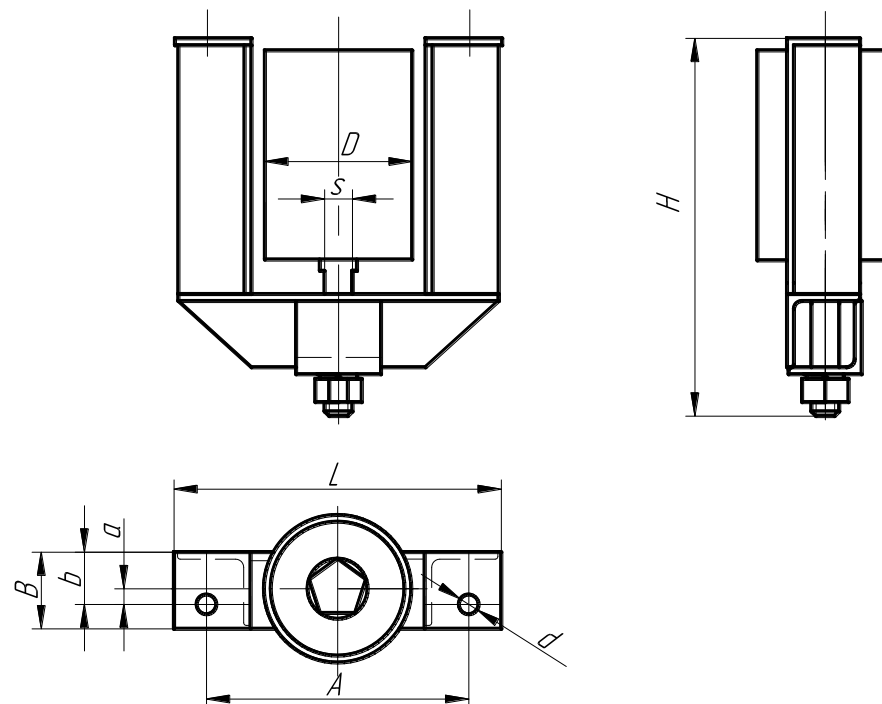

Таблица

Размеры в мм

Ширина ленты, В	Обозначение	№ чертежа ролика и кронштейна в сборе	№ чертежа ролика	№ чертежа кронштейна	D	A	a	B	s	b	H	d	Масса, кг		
													В сборе	ролика	кронштейна
500	ДН-89	8494.00.00.00-03	8494.01.00.00-03	8494.02.00.00-00	89	175	20	70	14	45	268	15	8,9	6,1	2,8
500-650	ДН-108	8494.00.00.00-00	8494.01.00.00-00	8494.02.00.00-00	108	175	10	70	14		268		9,5	6,7	2,8
800-1200	ДН-127	-01	-01	-01	127	220		63	17	60	298	18	11,6	8,3	3,3
1400-1600	ДН-159	-02	-02	-02	159	250	25	80	22		298		15,8	11,0	4,8


Примечание: Ролики предназначены для предотвращения бокового схода ленты с конвейера.

Размеры соответствуют каталогу 1-87 (Е101-14-87) ГПКИ «Союзпроммеханизация».

Комплект поставки: ролик с кронштейном – 1 шт. Возможна поставка как ролика, так и кронштейна отдельно.

Пример условного обозначения ролика дефлекторного нижнего диаметром D=108 мм: «Ролик ДН-108».

Ролики гладкие с войлочным уплотнением

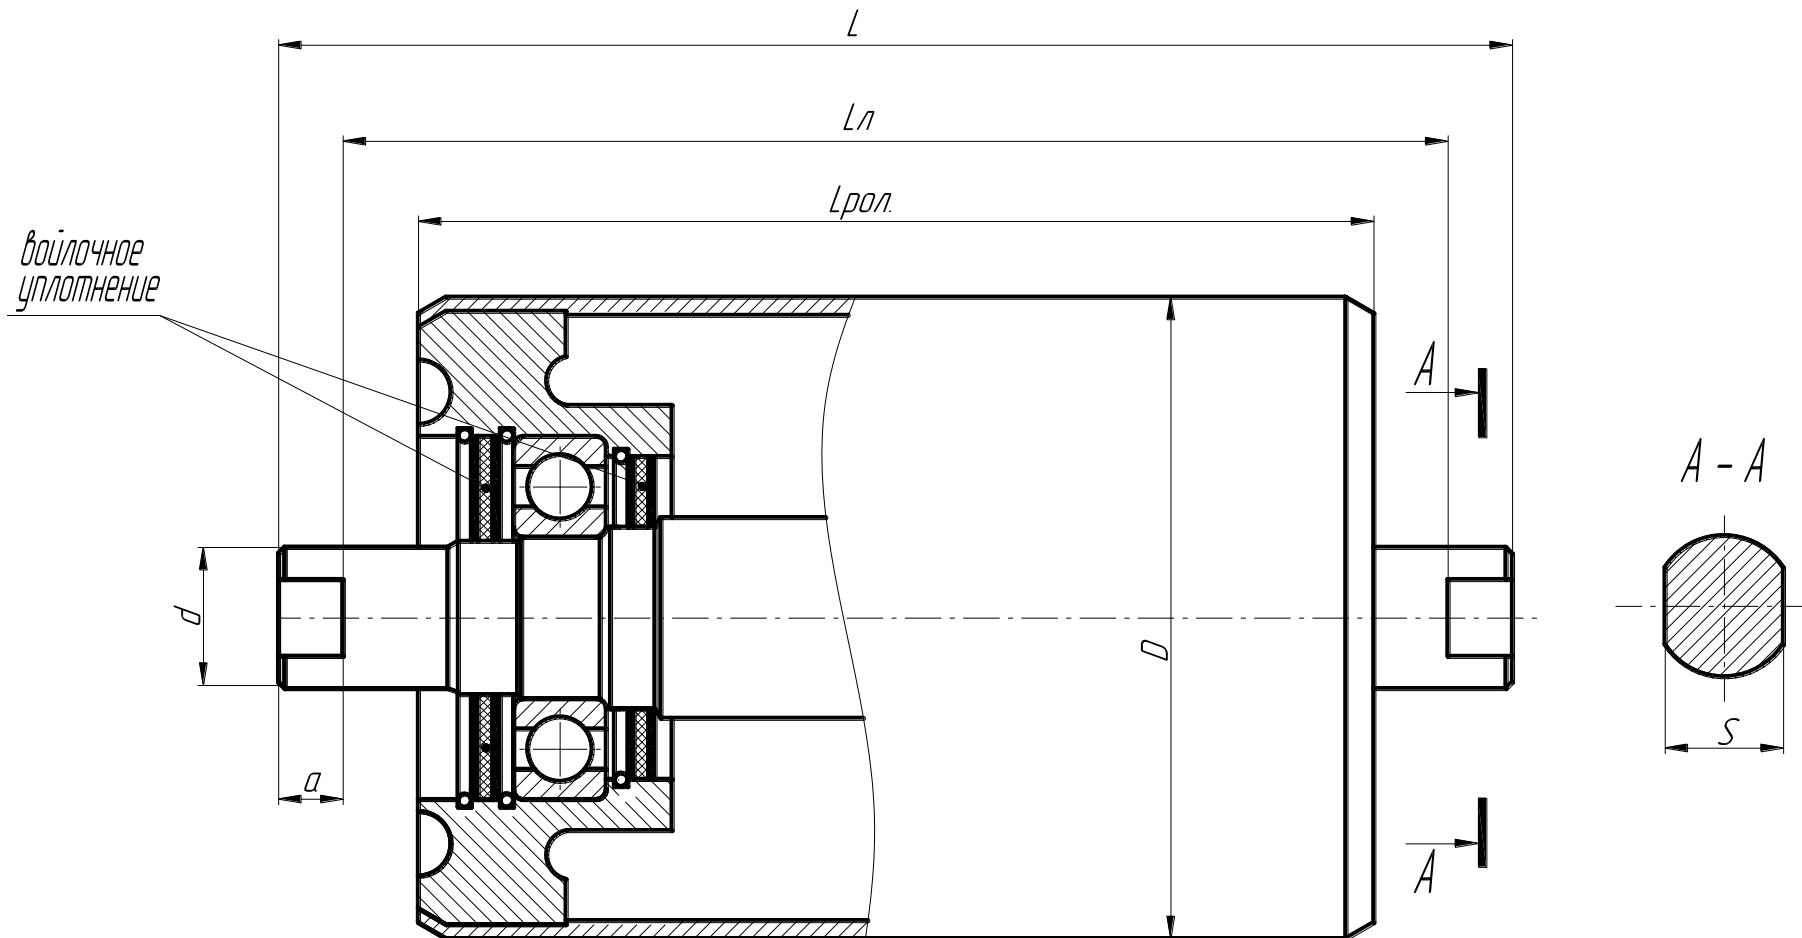

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87; внутренняя поверхность трубы роликов покрыта консервационной смазкой.
2. Температура эксплуатации от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
3. Ролики имеют двухстороннее войлочное уплотнение подшипниковых узлов, которое позволяет ролику работать в условиях нормальной запыленности.

Таблица										Размеры в мм	
Обозначение ролика	№ чертежа	Ширина ленты, В	D	Lрол	Lл	L	a	S	d	№ подш.	Масса, кг
Г-89х195-10х13	9574.00	500	89	195	210	230	10	13	19,5	304	4,45
Н-89х600-10х13	-01			600	604	624					9,52
Г-89х245-10х13	-02	650		245	255	275					4,78
Н-89х750-10х13	-03			750	754	774					12,81
Г-102х195-10х13	9780.00-00	500	102	195	210	230	10	13	19,5	304	5,7
Н-102х600-10х13	9780.00-01			590	604	624					11,3
Г-102х245-10х13	9780.00-02	650		240	255	275					6,2
Н-102х750-10х13	9780.00-03			740	754	774					12,9
Г-108х195-10х13	8655.00	500	108	195	210	230	10	13	19,5	304	5,4
Н-108х600-10х13	-02			600	604	624					11,5
Г-108х245-10х13	-01	650		245	255	275					6,3
Н-108х750-10х13	-03			750	754	774					13,2
Г-108х310-10х13	-09	800		310	312	332					7,2
Г-108х380-10х13	-12	1000		380	382	402					8,2
Г-108х460-10х13	-13	1200		460	462	482					9,3
Г-127х310-10х16	8639.00	800	127	310	312	332	10	16	24,5	305	9,7
Н-127х950-10х16	-03			950	956	976					20,7
Г-127х380-10х16	-01	1000		380	382	402					10,9
Н-127х1150-10х16	-04			1150	1156	1176					24,1
Г-127х460-10х16	-02	1200		460	462	482					12,3
Н-127х1400-10х16	-05			1400	1406	1426					28,3
Г-133х310-12х16	9657.00	800	133	310	312	336	12	16	24,5	60305	9,7
Н-133х950-12х16	-03			950	956	980					21,1
Г-133х380-12х16	-01	1000		380	382	406					11,0
Н-133х1150-12х16	-04			1150	1156	1180					24,6
Г-133х460-12х16	-02	1200		460	462	486					12,4
Н-133х1400-12х16	-05			1400	1406	1430					28,9



Продолжение таблицы

Размеры в мм

Г-159x310-10x16	8624.00-12	800	159	310	312	332	10	16	29,5	306	16,4	
H-159x950-10x16	-25			950	956	976					33,1	
Г-159x380-10x16	-00	1000		380	382	402					17,3	
H-159x1150-10x16	-01			1150	1156	1176					38,4	
Г-159x460-10x16	-02	1200		460	462	482					19,9	
H-159x1400-10x16	-04			1400	1406	1426					44,6	
Г-159x530-10x16	-05	1400		530	534	554					22,1	
H-159x1600-10x16	-06			1600	1610	1630					49,9	
Г-159x600-10x16	-07	1600		600	604	624					23,8	
H-159x1800-10x16	-08			1800	1810	1830					58,3	
Г-159x740-10x20	-09	2000		740	760	780	17	20			30,4	
H-159x2200-17x20	-10			2200	2210	2244					75,2	

Пример условного обозначения ролика гладкого верхнего диаметром D=159 мм, длиной L_{рол}=530 мм с лыской a=10 мм, S=16 мм: «Ролик Г-159х530-10х16, № чертежа 8624.00.00-05». То же для ролика гладкого нижнего диаметром D=159 мм, длиной L_{рол}=1600 мм с лыской a=10 мм, S=16 мм: «Ролик Н-159х1600-10х16, № чертежа 8624.00.00-06».

Примечание: - возможно изготовление роликов с размерами, указанными заказчиком;

- на базе данных роликов возможно изготовление роликов с футеровкой (амортизирующих, дисковых, футерованных). При необходимости специалисты завода подберут оптимальный вариант футеровки с применением резиновых колец (профиль колец на стр. 35).

При заказе *роликов с футеровкой* необходимо указывать вид футерования. Примеры условных обозначений роликов с футеровкой:


- ролик А-159х600-10х16 – ролик амортизирующий, диаметром D=159 мм, длиной L_{рол}=600мм, с лыской a=10мм, S=16мм;

- ролик НД-159х1800-10х16 – ролик нижний дисковый, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=1800мм, с лыской a=10мм, S=16мм;

- ролик Ф-159х600-10х16 – ролик футерованный, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=600мм, с лыской a=10мм, S=16мм.



Ролики гладкие $\varnothing 159$ со сложным уплотнением

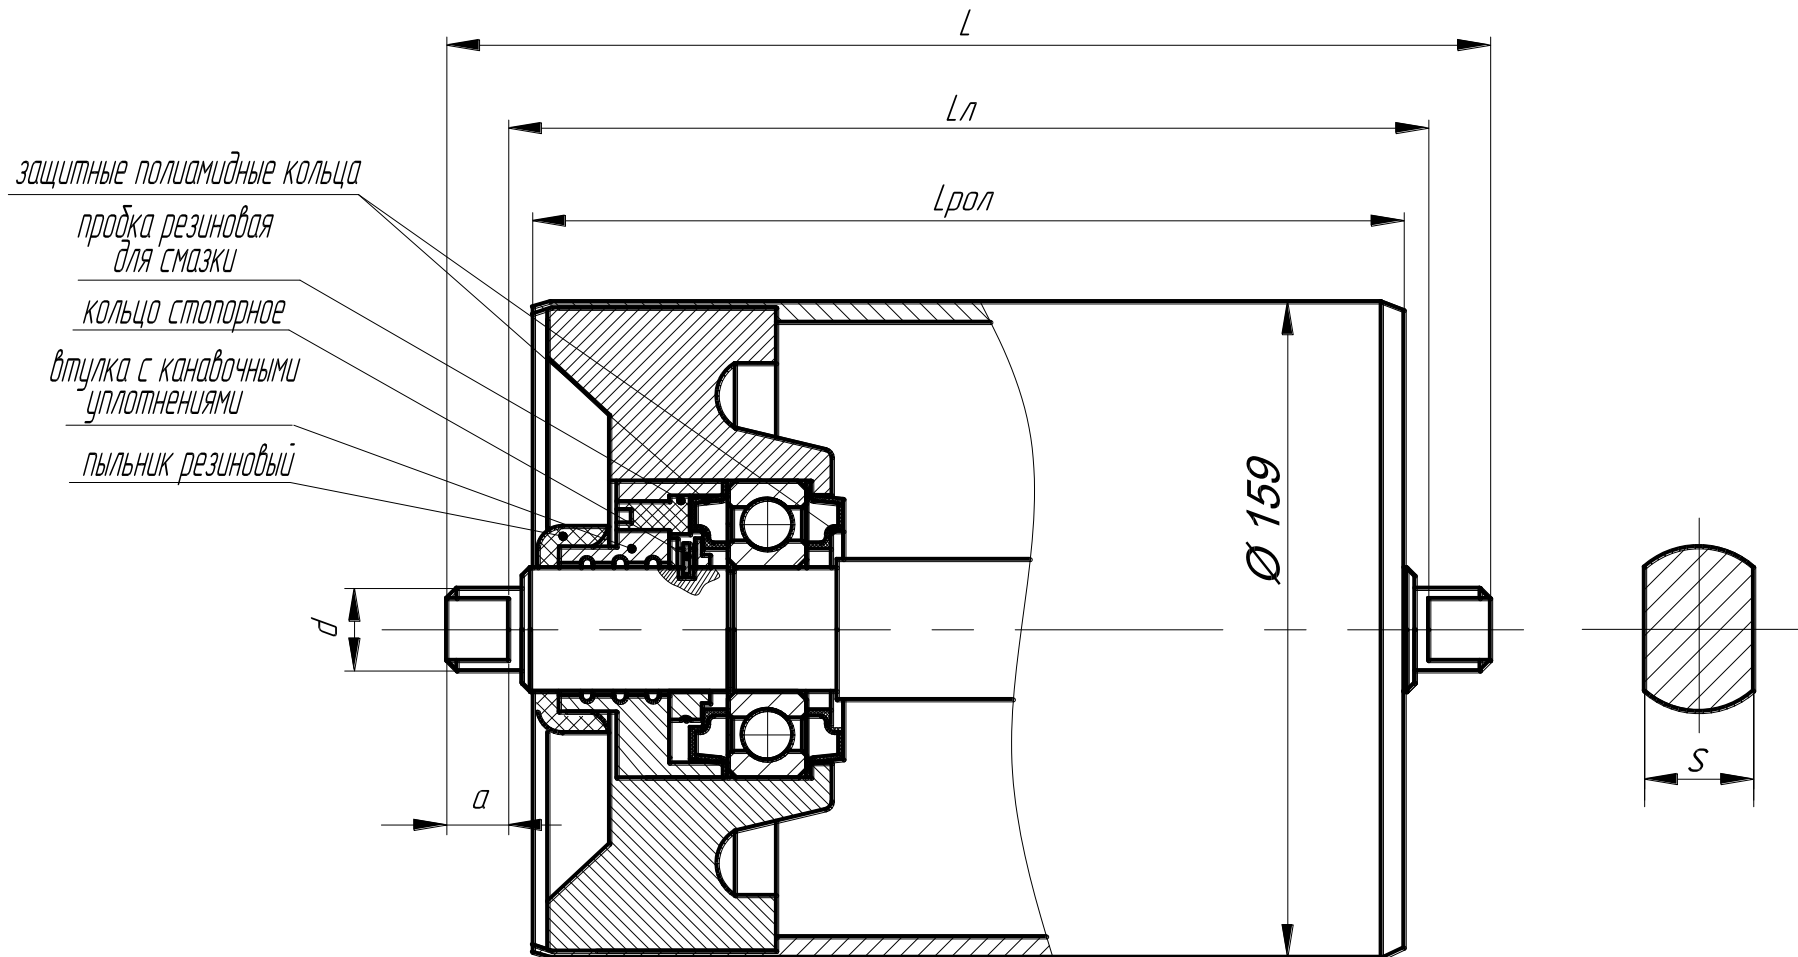

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87; внутренние поверхности роликов покрыты консервационной смазкой.
2. Температура эксплуатации от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
3. Ролики имеют сложное уплотнение подшипникового узла и защитные полиамидные кольца. Корпуса роликов изготовлены из толстостенной трубы. Это обеспечивает возможность эксплуатации роликов в условиях высокой запыленности и повышенный срок службы роликов.

Таблица

Размеры в мм

Обозначение ролика	№ чертежа	Ширина ленты, В	№ подш.	L _{рол}	L _л	L	d	a	S	Масса, кг
Г-159х380-15х15	A5460.00.00	1000	306	380	410	440	20	15	15	19,3
Н-159х1150-15х15	A5457.00.00	1000	306	1150	1180	1210	20	15	15	40
Г-159х460-15х15	A5459.00.00	1200	306	460	490	520	20	15	15	22,2
Н-159х1400-15х15	A5458.00.00	1200	306	1400	1430	1460	20	15	15	46
Г-159х530-11х15	A5423.00.00	1400	306	530	533	555	20	11	15	23,1
Н-159х1600-16х15	A5425.00.00	1400	306	1600	1608	1640	20	16	15	50,5
Г-159х600-14х19,5	ДР01.00.00	1600	306	600	612	640	29,7	14	19,5	25
Н-159х1800-15х19,5	ДР05.00.00	1600	306	1800	1810	1840	29,7	15	19,5	56

Пример условного обозначения ролика гладкого верхнего диаметром D=159 мм длиной L_{рол}=530 мм с лыской a=11 мм, S=15 мм: «Ролик Г-159х530-11х15, № чертежа A5423.00.00».

То же для ролика гладкого нижнего диаметром D=159 мм длиной L_{рол}=1600 мм с лыской a=16 мм, S=15 мм: «Ролик Н-159х1600-16х15, № чертежа A5425.00.00».

Примечание: - возможно изготовление роликов с размерами, указанными заказчиком;

- на базе данных роликов возможно изготовление роликов с футеровкой (амортизирующих, дисковых, футерованных). При необходимости специалисты завода подберут оптимальный вариант футеровки с применением резиновых колец (профиль колец на стр. 35).


При заказе *роликов с футеровкой* необходимо указывать вид футерования. Примеры условных обозначений роликов с футеровкой:

- ролик А-159х530-11х15 – ролик амортизирующий, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=530мм, с лыской a=11мм, S=15 мм;

- ролик НД-159х1600-16х15 – ролик нижний дисковый, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=1600мм, с лыской a=16мм, S=15мм;

- ролик Ф-159х530-11х15 – ролик футерованный, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=530мм, с лыской a=11мм, S=15мм.

Ролики гладкие с комбинированным уплотнением

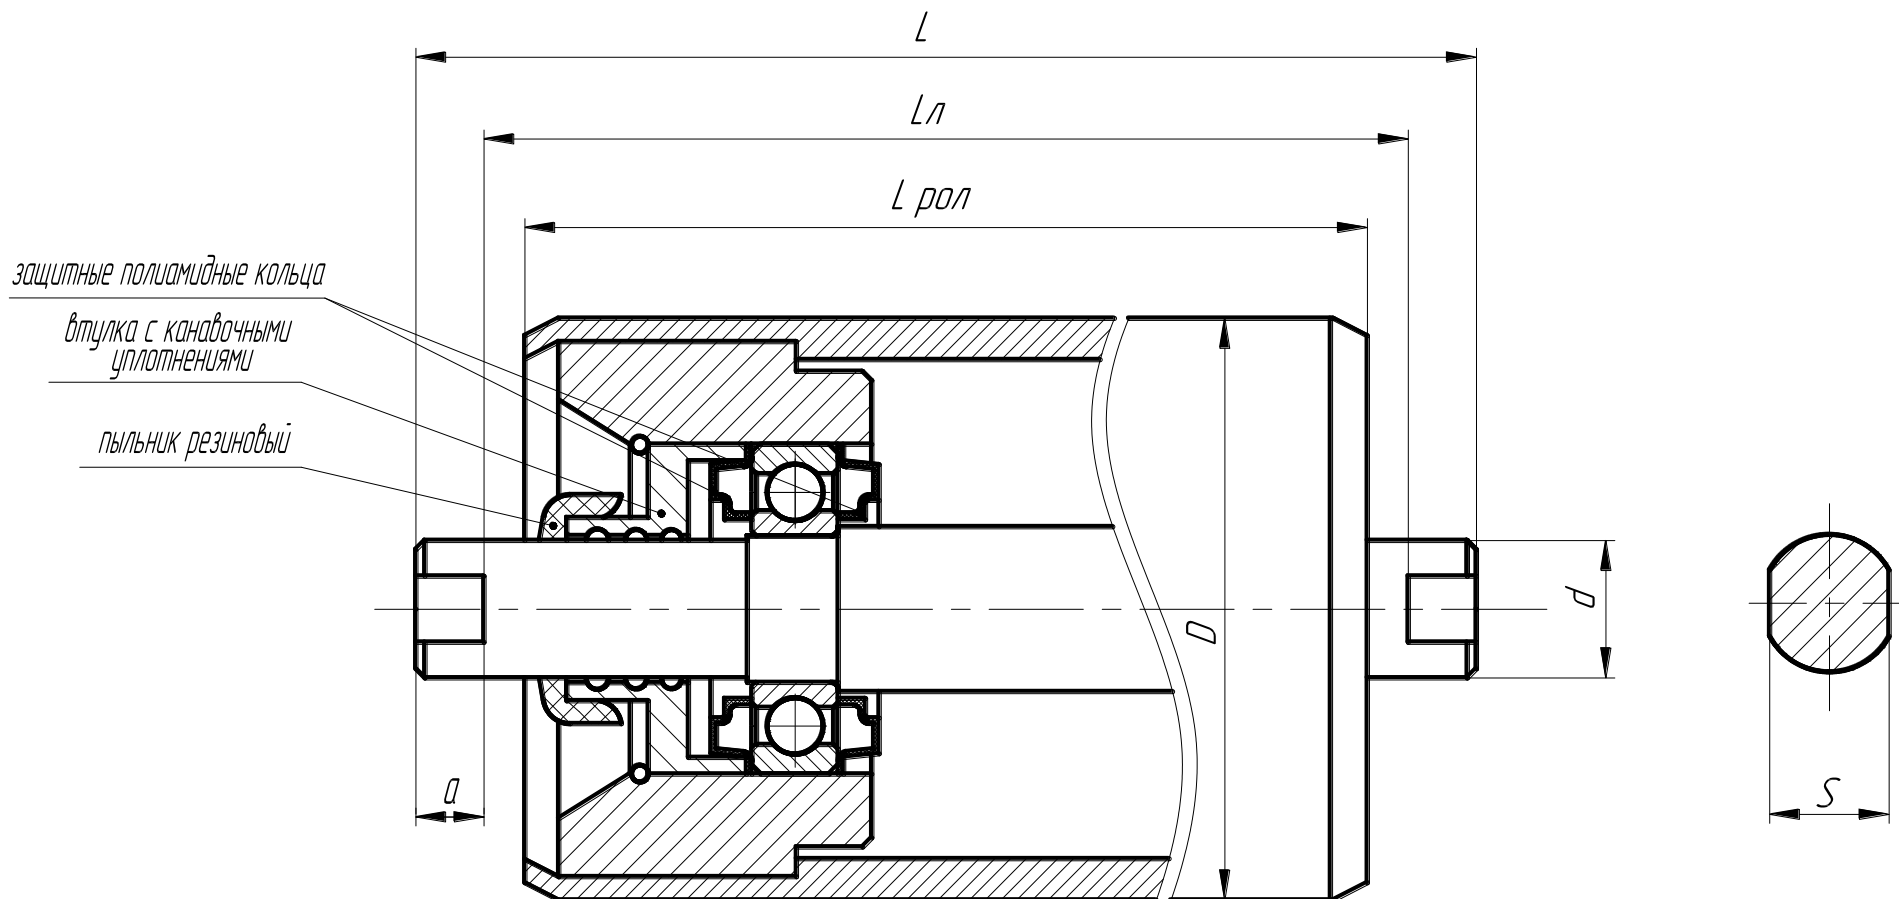

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87; внутренние поверхности роликов покрыты консервационной смазкой.
2. Температура эксплуатации от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
3. Ролики имеют комбинированное уплотнение подшипникового узла и защитные полиамидные кольца. Корпуса роликов изготовлены из толстостенной трубы. Это обеспечивает возможность эксплуатации роликов в условиях высокой запыленности и повышенный срок службы роликов.

Таблица										Размеры в мм	
Обозначение ролика	№ чертежа	Ширина ленты, В	D	Lрол	Lл	L	a	S	d	№ подш.	Масса, кг
Г-127х245-12х13	7883.00.00-05А	650	127	245	256	280	12	13	20	306	12,1
Г-127х310-10х13	8306.00.00-05	800		310	316	336	10	13	22		12,4
Н-127х950-13х13	-07			950	960	986	13	13	22		24,8
Г-127х380-12х13	-01			1000	380	396	420	12	13		22
Н-127х1150-15х13	-03	1150			1160	1190	15	13	22		28,8
Г-127х460-13х13	-02	1200			460	470	496	13	13		22
Н-127х1400-15х13	-04			1400	1420	1450	15	13	22		33,4
Г-127х530-15х16	-08			1400	530	540	570	15	16		24
Г-127х600-15х22	-09	1600		600	620	650	15	22	26		18,0
Н-159х1400-15х15	7768.00.00-09	1200	159	1400	1430	1460	15	15	25	308	45,1
Г-159х530-10х16	-06И	1400		530	534	554	10	16	29,8		28,8
Н-159х1600-15х22	-04И			1600	1970	2000	15	22	35		52,3
Г-159х600-10х16	-07И	1600		600	604	624	10	16	29,8		30,2
Н-159х1800-10х16	-08И			1800	1810	1830	10	16	29,8		55,7
Г-194х460-21х20	7802.00.00ИП	1200	194	460	464	506	21	20	30	312	35,3
Н-194х1400-21х20	-10			1400	1404	1446	21	20	30		69,0
Г-194х530-21х20	-01	1400		530	534	576	21	20	30		38,5
Н-194х1600-21х20	-11			1600	1604	1646	21	20	30		76,2
Г-194х600-21х20	-02	1600		600	604	646	21	20	30		40,5
Н-194х1800-21х20	-12			1800	1804	1846	21	20	30		85,0
Г-194х670-21х20	-03	1800		670	720	678	21	20	30		40,9
Г-194х740-21х20	-04	2000		740	749	791	21	20	30		42,0

Примечание: - возможно изготовление роликов с размерами, указанными заказчиком;


- на базе данных роликов возможно изготовление роликов с футеровкой (амортизирующих, дисковых, футерованных). При необходимости специалисты завода подберут оптимальный вариант футеровки с применением резиновых колец (профиль колец на стр. 35).

Пример условного обозначения ролика гладкого верхнего диаметром D=159 мм, длиной Lрол=530 мм с лыской a=10 мм, S=16 мм: «Ролик Г-159х530-10х16, № чертежа 7768.00.00-06И».

То же для ролика гладкого нижнего диаметром D=159 мм, длиной Lрол=1600 мм с лыской a=15 мм, S=22мм:

«Ролик Н-159х1600-15х22, № чертежа 7768.00.00-04И».

Ролики гладкие с лабиринтным фенопластовым уплотнением

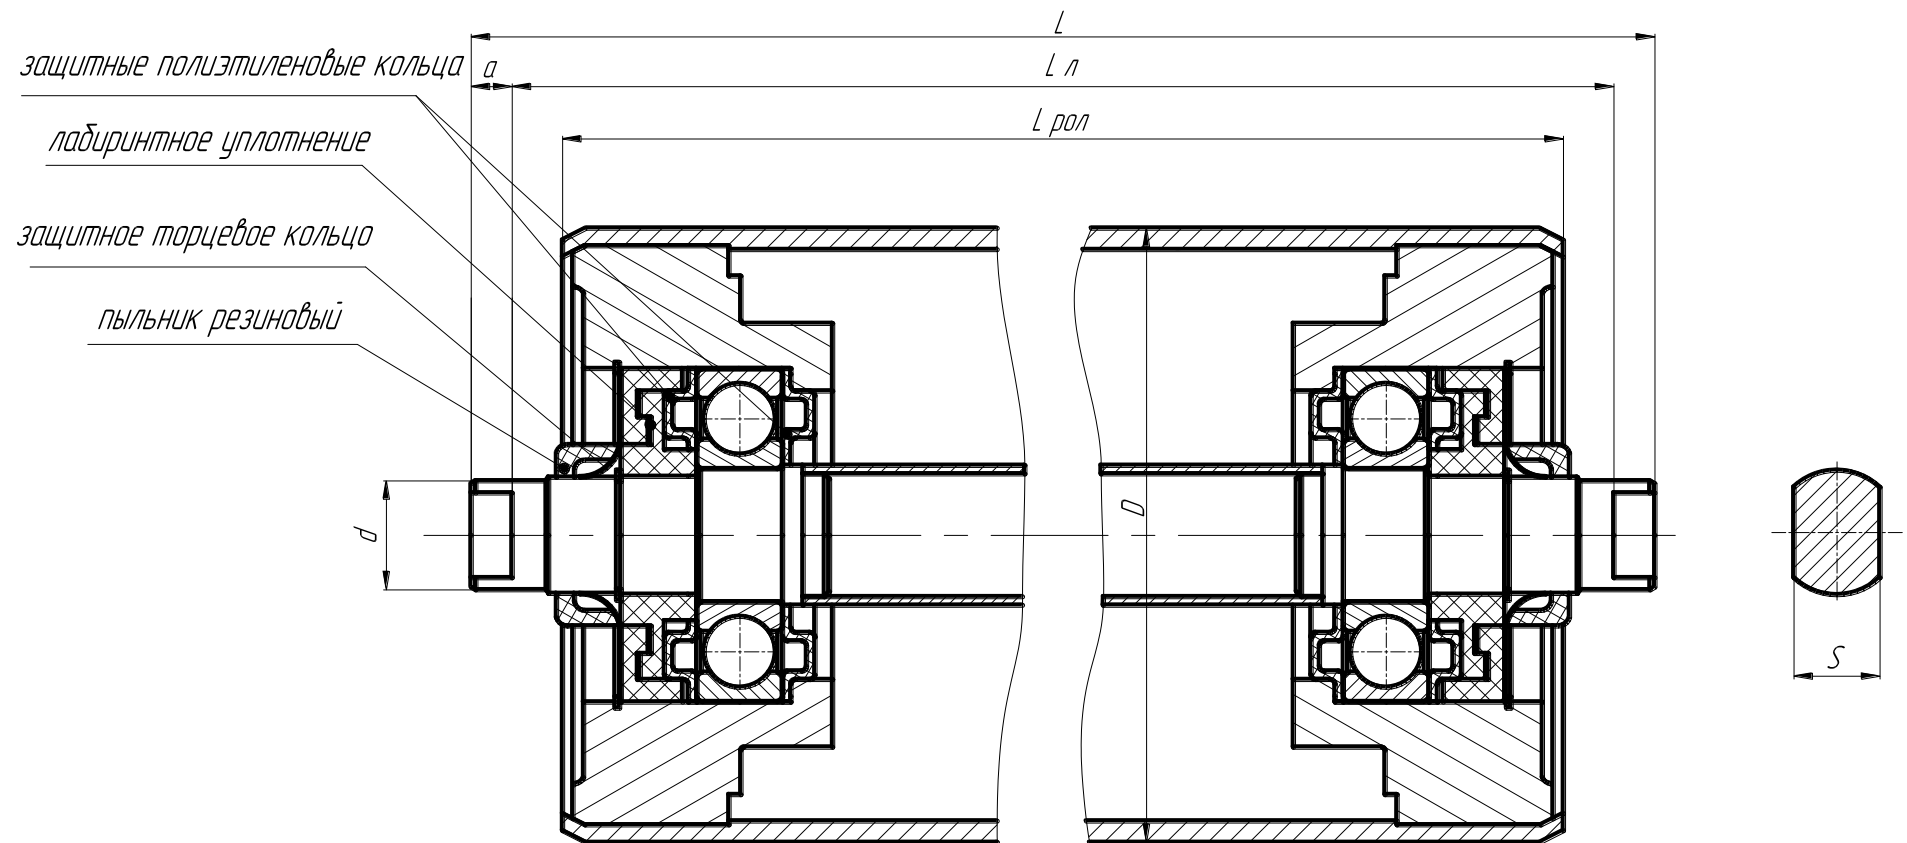

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87; внутренние поверхности роликов покрыты консервационной смазкой.
2. Температура эксплуатации от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
3. Ролики имеют лабиринтное уплотнение подшипникового узла из фенопласта и защитные полиэтиленовые кольца. Корпуса роликов изготовлены из толстостенной трубы. Это обеспечивает возможность эксплуатации роликов в условиях высокой запыленности и повышенный срок службы роликов.

Таблица

Размеры в мм

Обозначение ролика	№ чертежа	Ширина ленты, В	№ подш.	D	Lрол	Lл	L	a	S	d	Масса, кг
Г-159х310-10х15	8865.00.00Ф	800	308	159	310	312	332	10	16	34	20,44
Н-159х950-10х15	-01				950	956	976				35,20
Г-159х380-10х15	-02	1000			380	382	402				22,84
Н-159х1150-10х15	-03				1150	1156	1176				39,43
Г-159х425-20х29	-13	1200			425	452	492	20	29		23,58
Г-159х460-10х15	-04				460	462	482	10	16		24,55
Н-159х1350-20х29	-14				1347	1374	1414	20	29		43,37
Н-159х1400-10х15	-05				1400	1406	1426	10	16		44,80
Г-159х530-10х15	-06	1400			530	534	554				26,10
Н-159х1600-10х15	-07				1600	1610	1630				49,18
Г-159х600-10х15	-08	1600			600	604	624				27,60
Н-159х1800-10х15	-09				1800	1810	1830				53,48

Пример условного обозначения ролика гладкого верхнего диаметром D=159 мм, длиной L_{рол}=380 мм с лыской a=10 мм, S=15 мм с лабиринтом из фенопласта: «Ролик Г-159х380-10х15, № чертежа 8865.00.00Ф-02».

Примечание: - возможно изготовление роликов с размерами, указанными заказчиком;

- возможно изготовление лабиринтов из чугуна;

- на базе данных роликов возможно изготовление роликов с футеровкой (амортизирующих, дисковых, футерованных). При необходимости специалисты завода подберут оптимальный вариант футеровки с применением резиновых колец (профиль колец на стр. 35).


При заказе *роликов с футеровкой* необходимо указывать вид футерования. Примеры условных обозначений роликов с футеровкой:

- ролик А-159х600-10х15 – ролик амортизирующий, диаметром D=159 мм, длиной L_{рол}=600мм, с лыской a=10мм, S=15мм;

- ролик НД-159х1800-10х15 – ролик нижний дисковый, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=1800мм, с лыской a=10мм, S=15мм;

- ролик Ф-159х600-10х15 – ролик футерованный, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=600мм, с лыской a=10мм, S=15мм.

Ролики гладкие с лабиринтным уплотнением

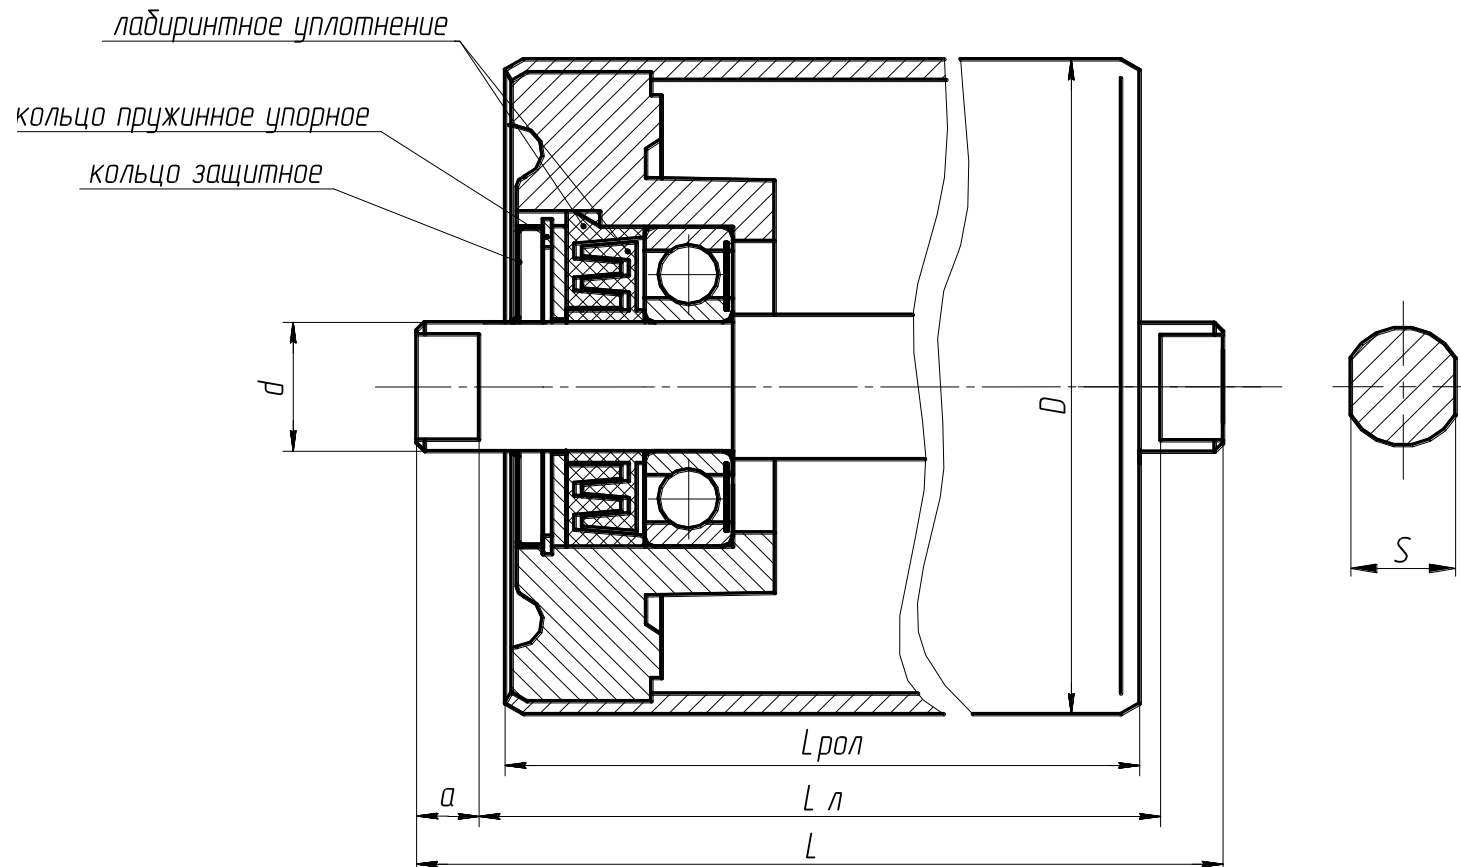

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87; внутренние поверхности роликов покрыты консервационной смазкой.
2. Температура эксплуатации от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
3. Лабиринтное уплотнение подшипникового узла выполнено из полипропилена. Корпуса роликов изготовлены из толстостенной трубы. Это обеспечивает возможность эксплуатации роликов в условиях высокой запыленности и повышенный срок службы роликов.

Таблица

Размеры в мм

Обозначение ролика	№ чертежа	Ширина ленты, В	№ подш.	D	Lрол	Lл	L	a	S	d	Масса, кг
Г-108x160-10x13	9941.00-00	400	60304	108	160	170	190	10	13	19,7	4,9
Н-108x500-10x13	-01				500	520	540				9,58
Г-108x200-10x13	-02	200			210	230	10	13	5,37		
Н-108x600-10x13	-03	600			604	624			10,96		
Г-108x250-10x13	-04	250			255	275	10	13	6,08		
Н-108x750-10x13	-05	750			754	774			12,65		
Г-127x250-10x13	9914.00-00	60305	127	250	255	275			24,7	7,67	
Н-127x750-10x13	-01			750	754	774				15,60	
Г-108x310-10x16	9941.00-06	800	60304	108	310	312	332	10	16	19,7	6,88
Н-108x950-10x16	-07				950	956	976				15,77
Г-127x310-10x16	9914.00-02		60305	127	310	312	332			24,7	8,86
Н-127x950-10x16	-03				950	956	976				18,75
Г-159x310-10x16	9945.00-00		60306	159	310	312	332			29,7	15,90
Н-159x950-10x16	-01				950	956	976				32,60
Г-108x380-10x16	9941.00-08	1000	60304	108	380	382	402	10	16	19,7	7,85
Н-108x1150-10x16	-09				1150	1156	1176				18,53
Г-127x380-10x16	9914.00-04		60305	127	380	382	402			24,7	9,77
Н-127x1150-10x16	-05				1150	1156	1176				21,30
Г-159x380-10x16	9945.00-02		60306	159	380	382	402			29,7	16,80
Н-159x1150-10x16	-03				1150	1156	1176				37,90
Г-108x460-10x16	9941.00-10	1200	60304	108	460	462	482	10	16	19,7	8,94
Н-108x1400-10x16	-11				1400	1406	1426				22,00
Г-127x460-10x16	9914.00-06		60305	127	460	462	482			24,7	11,02
Н-127x1400-10x16	-07				1400	1406	1426				25,80
Г-159x460-10x16	9945.00-04		60306	159	460	462	482			29,7	19,40
Н-159x1400-10x16	-05				1400	1406	1426				44,10



Продолжение таблицы

Размеры в мм

Обозначение ролика	№ чертежа	Ширина ленты, В	№ подш.	D	Lрол	Lл	L	a	S	d	Масса, кг			
Г-127x530-10x16	9914.00-08	1400	60305	127	530	534	554	10	16	24,7	12,16			
Н-127x1600-10x16	-09				1600	1610	1630				28,94			
Г-159x530-10x16	9945.00-06		60306	159	530	534	554			29,7	21,60			
Н-159x1600-10x16	-07				1600	1610	1630				49,40			
Г-127x600-10x16	9914.00-10	1600	60305	127	600	604	624	10	16	24,7	13,25			
Н-127x1800-10x16	-11				1800	1810	1830				32,07			
Г-159x600-10x16	9945.00-08		60306	159	600	604	624			29,7	21,1			
Н-159x1800-10x16	-09				1800	1810	1830				49,6			
Г-159x750-10x20	-10	2000			750	760	780	15	18		26,7			
Н-159x2200-17x20	-11				2200	2210	2244				59,1			

Пример условного обозначения ролика гладкого верхнего диаметром D=127 мм, длиной L_{рол}=310 мм с лыской a=10 мм, S=16 мм: «Ролик Г-127x310-10x16, № чертежа 9914.00-02».

То же для ролика гладкого нижнего диаметром D=127 мм, длиной L_{рол}=1600 мм с лыской a=10 мм, S=16мм: «Ролик Н-127x1600-10x16, № чертежа 9914.00-09».

Примечание: - возможно изготовление роликов с размерами, указанными заказчиком;


- на базе данных роликов возможно изготовление роликов с футеровкой (амортизирующих, дисковых, футерованных). При необходимости специалисты завода подберут оптимальный вариант футеровки с применением резиновых колец (профиль колец на стр. 35).

При заказе *роликов с футеровкой* необходимо указывать вид футерования. Примеры условных обозначений роликов с футеровкой:

- ролик А-159x600-10x16 – ролик амортизирующий, диаметром D=159 мм, длиной L_{рол}=600мм, с лыской a=10мм, S=16мм;
- ролик НД-159x1800-10x16 – ролик нижний дисковый, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=1800мм, с лыской a=10мм, S=16мм;
- ролик Ф-159x600-10x16 – ролик футерованный, диаметром D=159мм, длиной L_{рол}=600мм, с лыской a=10мм, S=16мм.



Ролики поддерживающие с вынесенными подшипниками

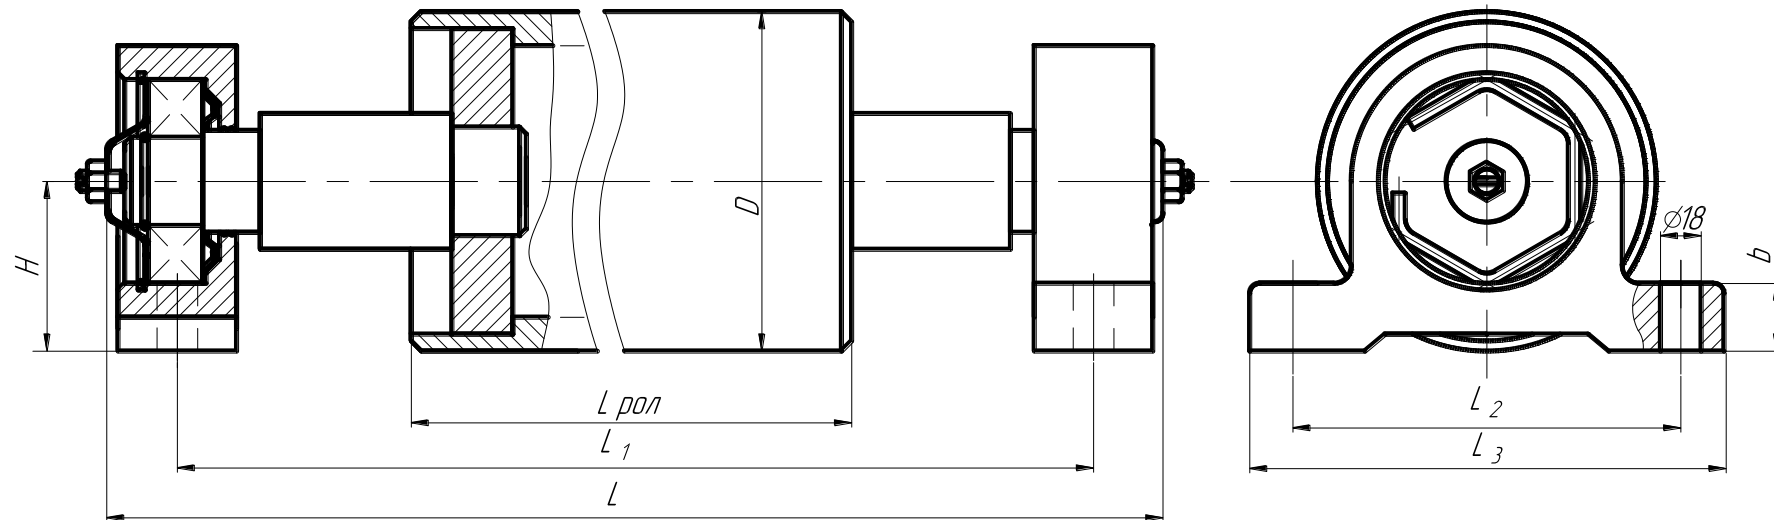

1. Смазка подшипников закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87.

2. Температура эксплуатации от -40°C до +40°C.

3. Использование вынесенных подшипников позволяет применять ролики без роlikоопор, улучшает доступность обслуживания подшипниковых узлов.

4. Подшипниковый узел защищен от проникновения пыли. Корпуса роликов изготовлены из толстостенной трубы. Это обеспечивает возможность эксплуатации роликов в условиях высокой запыленности и повышенный срок службы роликов.

Таблица


Размеры в мм

Обозначение	№ чертежа	№ подш.	L	L ₁	L ₂	L ₃	L _{рол}	H	D	b	Масса, кг
H-159x2200	4243.00.00 А	308	2490	2430	170	225	2200	65	159	30	91,8
H-159x2400	-01	308	2690	2630	170	225	2400	65	159	30	96,8
H-194x950	7928.00.00.00	312	1372	1309	230	270	950	102	194	35	83,8
H-194x1400	-01	312	1822	1759	230	270	1400	102	194	35	100,4
H-194x1600	-02	312	2022	1959	230	270	1600	102	194	35	107,7
H-194x1200	-03	312	1613	1550	230	270	1200	102	194	35	92,5

Примечание: возможно изготовление роликов с размерами, указанными заказчиком.

Пример условного обозначения ролика гладкого нижнего с вынесенными подшипниками диаметром D=159 мм длиной L_{рол}=2200 мм: «Ролик H-159x2200, № чертежа 4243.00.00 А».

Кольца резиновые для футеровки роликов

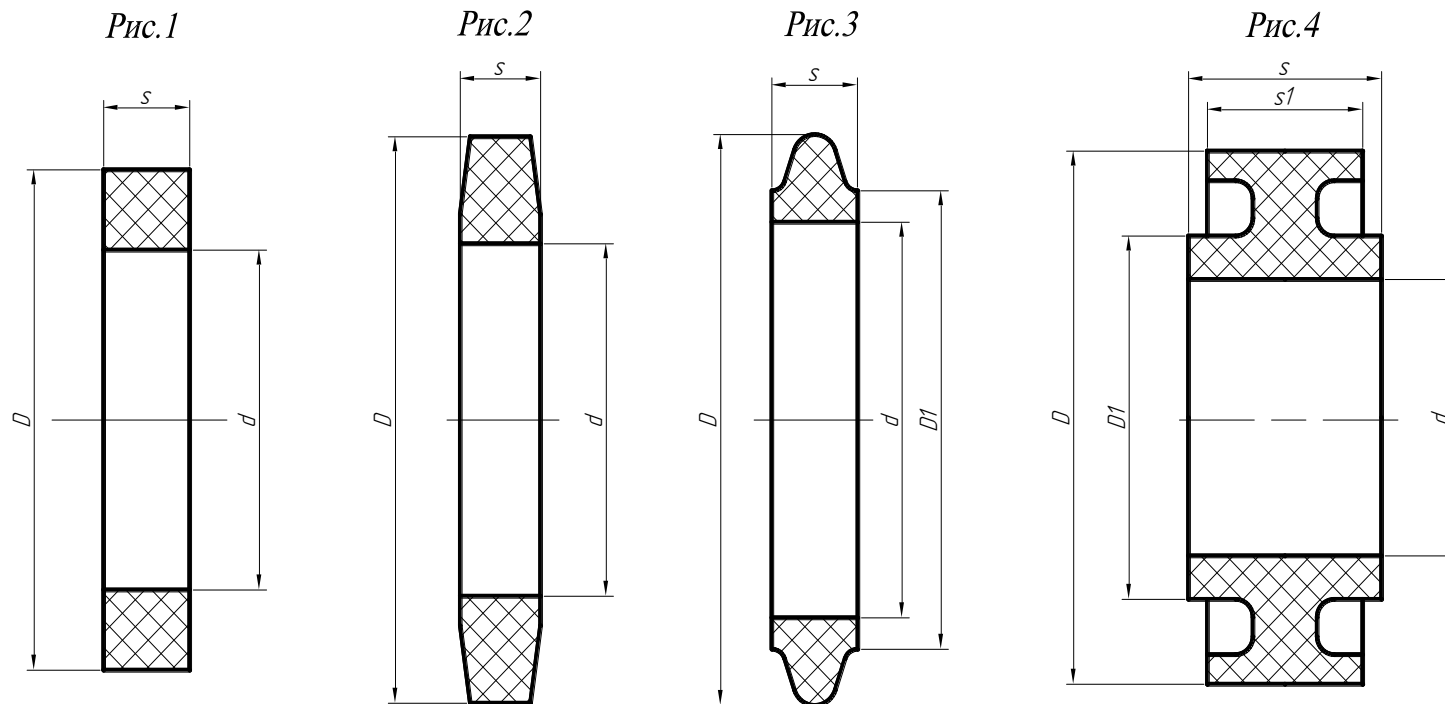

Применяются для футеровки гладких роликов при изготовлении амортизирующих роликов.

Таблица

Размеры в мм

№ чертежа	Рис	D	D1	d	s	s1
из нормали 10346.00	1	102, 108, 110, 127, 133, 159	-	88, 101, 107, 126, 132	10, 20	-
	2	127, 133, 159	108, 133, 127	88, 101, 107, 126, 132	10, 20	-
	3	127, 133, 159, 194	102, 108, 127, 159	88, 101, 107, 126, 132	20	-
9738.01	4	196	132	108	70	55

Материал: Резиновая смесь марки 61-90.

* Резина В14-1 ТУ 38-105267-81 (или полиуретан СКУ 7Л)